I-O DATA

2 Windows 版 セットアップガイド HDH-USRシリーズ

B-MANU200533-01
M-MANU200307-01

注意 本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。
取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙【①はじめにお読みください】の【箱の中には】参照)

1 OSを起動します。

まだ本製品を接続しないでください。

本製品は手順3になってから接続します。

Windows Me/98/98 SE以外のOSをお使いの場合は、手順3へおすすみください。

●Windows XP/2000の場合

コンピュータの管理者(Administrators)グループに属するユーザーでログオンしてください。

2 インストール作業をします。(Windows Me/98/98 SEのみ)

1. サポートソフトをCD-ROMドライブに挿入します。
自動的にサポートソフトメニューが表示されます。
2. [添付ソフトウェア]→[ドライバのインストール]ボタンを順にクリックします。
ドライバのインストールが始まります。画面の指示に従ってください。

こんな時には…

サポートソフトメニューが表示されない場合

[マイコンピュータ]→[HDH_USR_xxx]※→[Menu]の順にダブルクリックします。

※xxxにはサポートソフトのバージョンが表示されます。

3 パソコンに接続します。

1. 本製品の電源ケーブルを電源コンセントに接続します。
2. 本製品の電源スイッチをONにします。
※本製品の電源(POWER)ランプが点灯します。
3. USBケーブルを本製品とパソコンに接続します。
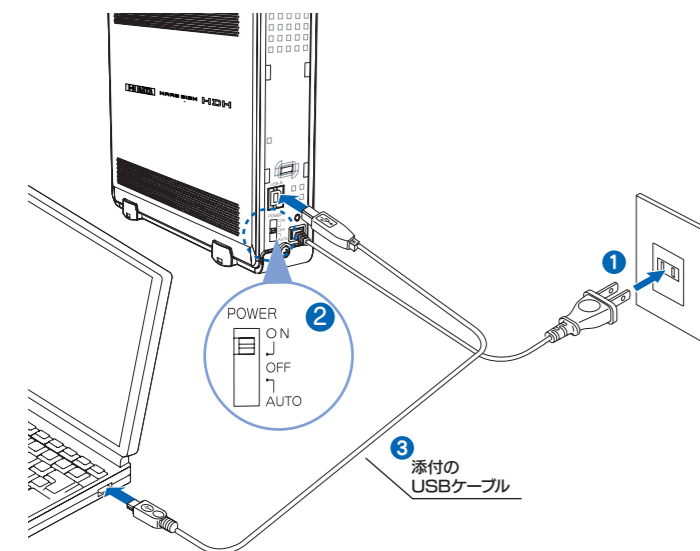
注意 ●Windows XPで警告メッセージが表示される

Windows XPにおいて接続するUSBポートがUSB 1.1の場合、本製品を接続すると以下のメッセージが表示されますが、異常ではありません。
をクリックしてメッセージを閉じてください。

※Windows XP ServicePack 2ではメッセージが異なります。

注意 ●コネクタの向きにご注意

コネクタは接続できる向きが決まっています。接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、ケーブルやポートが破損するおそれがあります。

新しいハードウェア画面が表示されます。
しばらくお待ちいただくと、画面は自動的に消えます。

4 確認します。

アイコンの確認

[マイコンピュータ]上にハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。

注意 ●本製品のアイコンがない

■本製品の接続をご確認ください。
■接続するポートを変えてみてください。特にハブに接続している場合は、パソコンのポートに接続してみてください。
■[マイコンピュータ]の[表示]→[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。

注意 ●FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GBまでです。
サイズが4GBを越えるファイルを保存する場合は、NTFSでフォーマットする必要があります。
NTFSフォーマットは、Windows XP/2000で使用することができます。

5 インストールします。

ファンクションボタンを使うためのソフトウェアをインストールします。ファンクションボタンを使用しない場合は、インストールは不要です。

1. サポートソフトをCD-ROMドライブに挿入します。
自動的にサポートソフトメニューが表示されます。
2. [添付ソフトウェア]ボタン→「ユーティリティ」ボタンを順にクリックします。
3. 再起動後、タスクトレイに「ポチっとな」アイコンが追加されたことを確認します。

以上でインストールは終了です。

以降は通常のハードディスクとして使用できます。また、ファンクションボタンが使用できます。インストール時は、ファンクションボタンは取り出しボタンとして設定されていますが、「ポチっとな」アイコンをダブルクリックして機能を変更することができます。

詳しい説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。

本製品のフォーマット作業について

本製品はご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32)のため、Windowsではそのまま使用することができます。フォーマットを行いたい場合は、オンラインマニュアルを参照してください。

※オンラインマニュアルを見る方法は、裏面の【オンラインマニュアルについて】を参照してください。

注意 ●FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GBまでです。
サイズが4GBを越えるファイルを保存する場合は、NTFSでフォーマットする必要があります。
NTFSフォーマットは、Windows XP/2000で使用することができます。

基本操作

●本製品を使う上での操作について説明します。

【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。
手順 3 を参照し、本製品を接続してください。

【取り外す】

ファンクションボタンを利用して取り外す方法

1. ファンクションボタンを長押し(2秒以上)します。
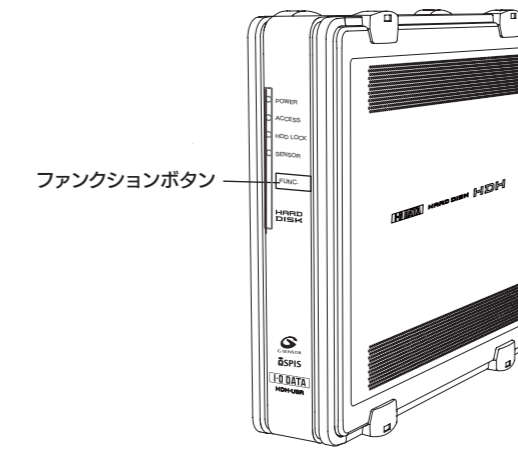
2. 以下のメッセージが表示されます。
→画面は約5秒で自動的に消えます。

画面は実際のものと異なる場合があります。

3. 本製品を取り外します。
Windows XP/2000でご使用の場合、ケーブルを取り外さずに、もう一度ファンクションボタンを押すと、本製品を再度OSに認識させることができます。詳細はオンラインマニュアルを参照してください。

タスクトレイのリムーバブルツールを利用して取り外す方法

1. タスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。

2. 本製品の表示をクリックします。
本製品の表示をクリックします。
複数の取り外し可能な機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。
3. メッセージを確認し、[×]ボタンまたは[OK]ボタンをクリックします。 ※表示はご利用のOSにより異なります。
●Windows XPで使用している場合
[×]ボタンをクリックします。
●Windows 2000/Me/98で使用している場合
[OK]ボタンをクリックします。

こんな時には…

「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された

使っているソフトウェアをすべて終了してから、本手順を行ってください。
※同じメッセージが表示されたら、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

4. 本製品を取り外します。

Gセンサー機能について

本製品にはGセンサーが内蔵されています。このセンサーにより、本製品への衝撃や傾きを検出してヘッドを記録面から退避させます。

本製品が倒れたときは

センサーランプ

①センサーランプが点灯し、読み書きができなくなります。
②本製品を元に戻します。センサーランプが消灯し、読み書きが可能となります。

※本機能は、衝撃や傾きによるハードディスクドライブへの損傷を軽減させるものであり、データを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

注意 ファイルコピー中にGセンサーが働いた場合エラーが発生します。
エラーが表示されるタイミングおよびメッセージはお使いのOSにより異なります。
エラーが発生した場合は、センサーランプが消灯したことを確認してから再度コピーを行ってください。

裏へ続く

添付のサポートソフトについて

サポートソフトには、以下のWindows用ソフトウェアが収録されています。
サポートソフトメニューからインストールできます。

※サポートソフトメニューはサポートソフトCD-ROMをセットすれば自動で表示されます。
　メニューが表示されない場合は、CD-ROMの「MENU」アイコンをダブルクリックしてください。
※Windows XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてからインストールしてください。

ソフトウェア名	特　徴	インストール方法／その他
ディスクロックツール「HDDロック」	(Windows XP/2000のみ対応) 本製品にロック・アンロックを行うソフトウェアです。 ※アンインストールを行う場合は、セキュリティモードを解除してから行ってください。	サポートソフトメニューの[添付ソフトウェア]からインストールできます。 ソフトウェアについては、[各種マニュアル]および各ソフトウェアのヘルプを参照してください。
オート暗号化ツール「暗号フォルダ」	(Windows XP/2000のみ対応) 本製品に保存されているファイルに暗号化を行うソフトウェアです。	
ファンクションボタンユーティリティ「ポチっとな」	ファンクションボタンの設定を行うソフトウェアです。	
バックアップソフト「HD革命/BackUp Ver.6」	(Windows XP/2000/Meのみ対応) マウスの操作でシステムのバックアップと復元を可能にするソフトウェアです。 ・Windows Meの場合、「HD革命/BackUp Ver.4」と同じものがインストールされます。 ※ Windows XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてご利用してください。	
起動制御ソフト「BOOT革命/USB Ver.1」	(Windows XP(SP1以降)/2000(SP4以降)のみ対応) 外付けのハードディスクからの起動を可能にするソフトウェアです。 ●本ソフトウェアは、本製品の電源スイッチを、「AUTO」ではなく「ON」の位置でご利用ください。 ※ Windows XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。	
パーティション管理ソフト「HD革命/Partition Lite Ver. 1」	(Windows XP/2000/Meのみ対応) ウィンドウズ上からハードディスクの分割、結合、サイズの変更等を可能にするソフトウェアです。 ※ Windows XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。	
ドライブ診断ソフト「SmartHDD Pro for I-O DATA」(90日版)	(Windows XP/2000(SP4以降)のみ対応) ドライブの状態を予測・診断できるソフトウェアです。 インストール後、90日間ご利用できます。 本ソフトについては弊社ではお問い合わせにはお答えできません。 お問い合わせは下記にお願いいたします。 **http://www.intercom.co.jp/smarthdd/contact.html** ※お使いの場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。	
完全データ消去ソフト「DiskRefresher LE」	本製品のデータを完全に消去するソフトウェアです。 ●本ソフトは、データを完全に消去するためのものです。誤って重要なデータを削除した場合は、データを復旧できませんので、くれぐれもご注意ください。 ●本ソフトは、製品版DiskRefresherの機能限定版です。 ※Windows XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。	
ハードディスクFAT32フォーマッタ	本製品を出荷時のフォーマット状態(1パーティション、FAT32ファイルシステム)に戻すソフトウェアです。 ※Windows XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。	サポートソフトメニューの[再フォーマット]から起動できます。
Acrobat Reader	上記一部のソフトウェア用のマニュアル(PDF)を読むためのソフトウェアです。	サポートソフトメニューからインストールできます。

インストール時のシリアル番号

- HD革命/BackUP Ver.6　：
- BOOT革命/USB Ver.1　：
- HD革命/PartitionLite Ver.1 ：

※「HD革命」「BOOT革命」についてのお問い合わせは、別紙「①はじめにお読みください」の裏面の
【 「HD革命」「BOOT革命」に関するお問い合わせ 】をご覧ください。

オンラインマニュアルについて

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付の「サポートソフト」内にある
オンラインマニュアルをご覧ください。

①サポートソフトをCD-ROMドライブにセットします。
②[各種マニュアル]ボタンをクリックします。
※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。
　本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。
③ご覧になるオンラインマニュアルボタンをクリックします。

注意 オンラインマニュアルを見る際のご注意

Windows XPにService Pack 2がインストールされた環境では、右のメッセージが表示される場合があります。
[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はい]ボタンをクリックします。
⇒オンラインマニュアルが表示されます。
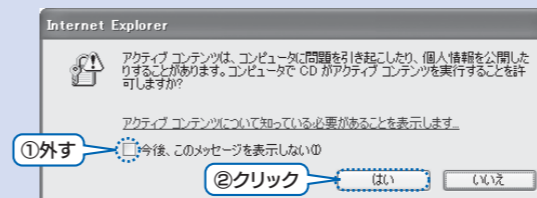
参考 [いいえ]ボタンをクリックした場合

①下の画面が表示されます。
　[OK]ボタンをクリックしてください。
⇒オンラインマニュアルが表示されます。

②この場合、一部の機能が正しく動きません。
　情報バーをクリックし、表示された[ブロックされているコンテンツを許可]をクリックしてください。
⇒オンラインマニュアルが正しく動きます。
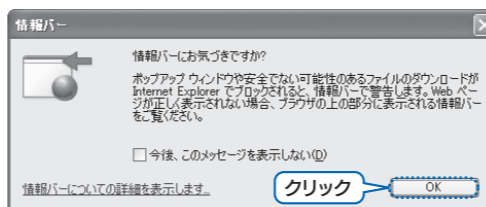
③下の画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。
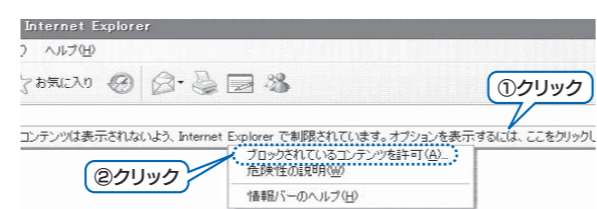
本製品使用上のご注意

●ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。

●ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。

●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。
OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。

●他のUSB機器を使う場合は下記に注意してください。
■本製品の転送速度が遅くなることがあります。
■本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

●本製品からのOS起動はサポートされておりません。

●WindowsとMac OSでは、フォーマット形式の違いにより併用することはできません。
(Mac OS X 10.4でFAT32フォーマットで使用する場合を除く)

●セキュリティ機能を使用される際は、オンラインマニュアルをご覧ください。
また、パスワードの管理には十分ご注意ください。万が一無くされたり、お忘れになった場合は解除できません。